




## Produktbeskrivelse

Åben stål fjeder med montage plader konstrueret for vibrationsisolering af maskiner med et omdrejningstal på mere end 350 O/min.

Til bund og top af fjederen er der klæbet en oliebestandig og skridsikker gummi plade, for at dæmpe de højere liggende egenfrekvens i fjederen. Fås også med gevind tap i én el. begge ender.

## Anvendelse

Andvendes bl.a. til genveks anlæg, varmepumper, ventilatorer, aircondition anlæg og køletårne.

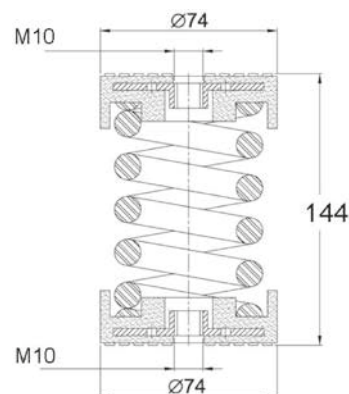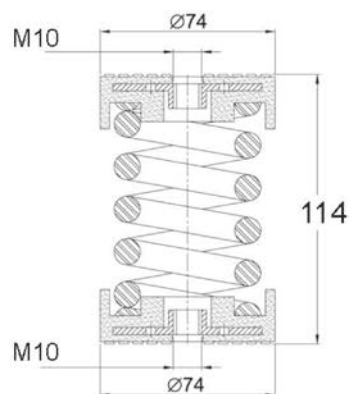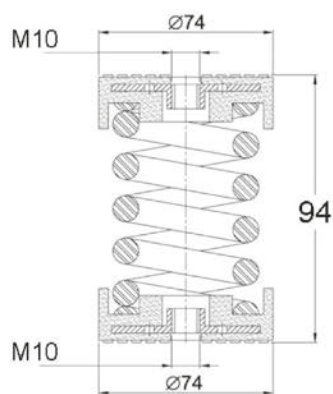

Type	Egen vægt [g]	Stivhed [kg/mm]	Belastning [kg]	Ned-bøjning [mm]	Højde [mm]
FD074094-020	0,28	0,5	20	39	94
FD074114-024	0,31		24	47	114
FD074144-028	0,40		28	55	144
FD074094-037	0,29	1,0	37	37	94
FD074114-044	0,34		44	44	114
FD074144-051	0,46		51	51	144
FD074094-059	0,30	1,6	59	37	94
FD074114-043	0,36		69	43	114
FD074144-077	0,55		77	48	144
FD074094-067	0,38	2,1	67	32	94
FD074114-084	0,39		84	40	114
FD074144-097	0,55		97	46	144
FD074094-092	0,33	2,8	92	33	94
FD074114-101	0,43		101	36	114
FD074144-132	0,61		132	47	144
FD074094-105	0,36	3,9	105	27	94
FD074114-133	0,47		133	34	114
FD074144-168	0,57		168	43	144
FD074094-135	0,39	5,0	135	27	94
FD074114-160	0,50		160	32	114
FD074144-210	0,61		210	42	144
FD074094-158	0,43	6,3	158	25	94
FD074114-183	0,55		183	29	114
FD074144-265	0,66		265	42	144
FD074094-188	0,45	7,5	188	25	94
FD074114-240	0,54		240	32	114
FD074144-241	0,73		241	37	144
FD074094-221	0,47	9,6	221	23	94
FD074114-221	0,65		221	23	114
FD074144-346	0,80		346	36	144
FD074094-248	0,50	11,8	248	21	94
FD074114-271	0,60		271	23	114
FD074144-401	0,77		401	34	144
FD074094-268	0,52	13,4	268	20	94
FD074114-281	0,66		281	21	114
FD074144-469	0,76		469	35	144
FD074094-330	0,53	15,0	330	22	94
FD074114-315	0,60		315	21	114
FD074144-510	1,06		510	34	144
FD074094-347	0,55	16,5	347	21	94
FD074114-380	0,72		380	23	114
FD074144-462	0,99		462	28	144
FD074094-306	0,57	18,0	306	17	94
FD074114-396	0,67		396	22	114
FD074144-468	1,16		468	26	144
FD074094-380	0,53	20,0	380	19	94
FD074114-420	0,75		420	21	114
FD074144-520	1,06		520	26	144
FD074094-360	0,60	22,5	360	16	94
FD074114-495	0,84		495	22	114
FD074144-630	1,06		630	28	144
FD074094-400	0,64	25,0	400	16	94
FD074114-525	0,86		525	21	114
FD074144-675	1,11		675	27	144